Assic división salud

División Salud

Caja Epidémica

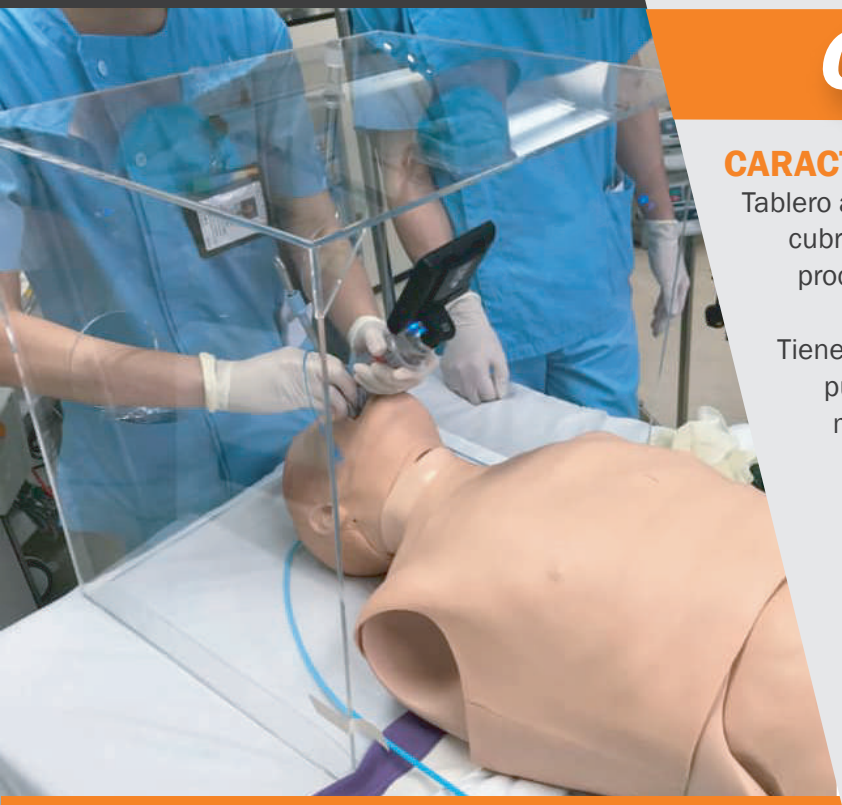

CARACTERISTICAS

Tablero acrílico transparente para la prevención de epidemias cubriendo directamente la cabeza del paciente para realizar los procedimientos de tratamiento.

Tiene dos agujeros en un lado a través del cual los médicos pueden insertar sus manos para realizar procedimientos mientras están protegidos de las gotas respiratorias del paciente.

Datos Técnicos	
Capa de Protección UV	50 micras
Temperatura de uso continuo	-40°C +120°C
Módulo de elasticidad (tracción)	2400MPa (1mm/lluvia.ISO 527)
Resistencia a la tensión	63MPa (en el rendimiento 50mm/min.ISO 527)
Esfuerzo de Tracción nominal	>50% (a la rotura 50mm/min.ISO 527)
Resistencia al impacto a 23°C (charpy)	NB (ISO 179/leU)
Resistencia al impacto a -30°C (charpy)	NB (ISO 179/leU)
Resistencia al impacto a 23°C (IZOD)	80kj/m2 (ISO 180/4A)
Resistencia al impacto a -30°C (IZOD)	20kj/m2 (ISO 180/4A)
Resistencia al fuego	GB8624-1997 B1

APLICACIONES

**Uso Médico.*

USO RECOMENDADO

Después de cada uso, la caja se puede limpiar a fondo con alcohol al 70% o lejía. Luego se puede reutilizar para el siguiente paciente.

Allende No. 109 Col. Plan de Guadalupe Cuautitlán Izcalli, EdoMex, México C.P. 54767

- (55) 5317 1218
- (55) 2602 0122
- (55) 5893 8948
- (55) 5877 2287

SmartCity BY ASSIC

HECHO EN MÉXICO

Ecológico

ventas@assic.com.mx