

CAMPANA ORION IOT

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Gabinete de aluminio inyectado en una sola pieza con pintura electrostática.
- Niveles de protección IP65 e IK08.
- Difusor de policarbonato transparente u opalino de alta resistencia al impacto.
- Medidas: Diámetro 43cm.
- Herraje para montaje en pared o colgante .

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Potencia: 60, 75, 90, 120, 150W *.
- Frecuencia: 50-60 Hz.
- Factor de potencia: >0.97.
- Regulador PFC (Corrector Factor de Potencia).
- Protección de picos 10KVA. (Solo en AC)
- Voltaje de operación:
VAC: 110-280, 440
VDC: 12 y 24.

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

- Led SMD 156 lm/W.
- Índice de reproducción cromática: >82%.
- Horas de vida: 50000 - 100000 hrs.
- Patrón de radiación: 120° lambertiano
- Temperatura de color: 6500K y 4000K*

*Consulte a su asesor por temperatura de color bajo pedido.

APLICACIONES


- Patios de Trabajo.
- Bodegas.
- Estacionamientos Techados.

INTERFACE DE RED INALÁMBRICA

- Interface de red Inalámbrica integrada en la Campana Orion con soporte para protocolos IEEE 802.11 b/g/n y BLE 4.
- Frecuencia de operación 2.4 GHz
- Modos de operación STA, SoftAP, STA + SoftAP, MESH.
- Seguridad WPA2.
- Antena Omni-direccional 2.4 Ghz 5 dBi 2W 195mm
- Control de encendido/apagado dimmer y programación de parametros de funcionamiento.

Allende No. 109 Col. Plan de Guadalupe Cuautitlán Izcalli,
EdoMex, México C.P. 54767

- (55) 5317 1218
- (55) 2602 0122
- (55) 5893 8948
- (55) 5877 2287

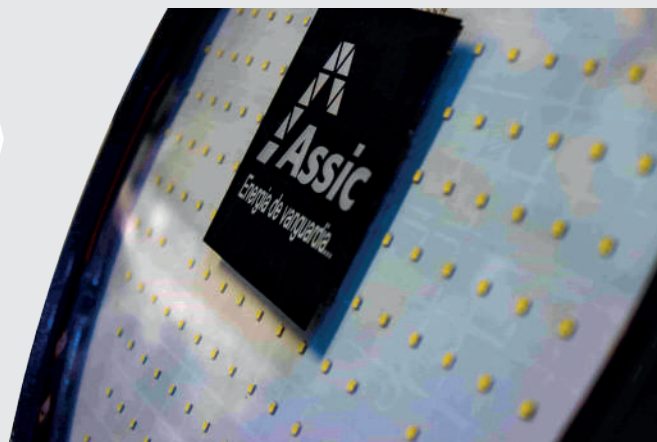

ventas@assic.com.mx