




Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ASSIC MAQUILADORA ASSIC_NAUTILUS / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.

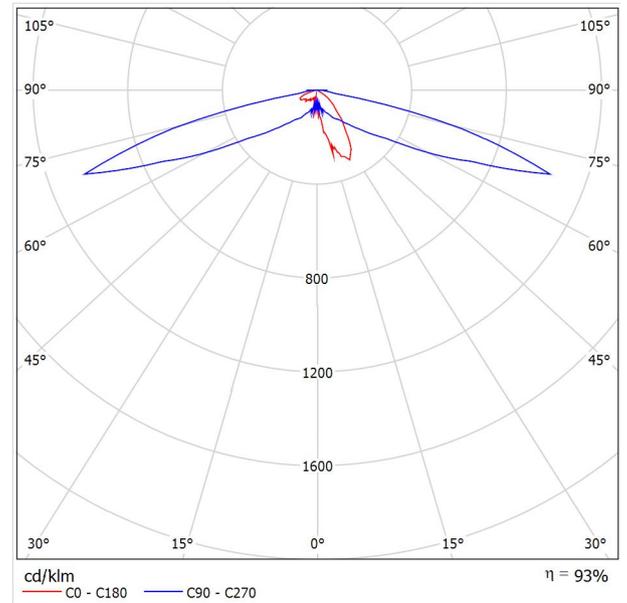

Clasificación luminarias según DIN: A10
Código CIE Flux: 25 55 93 100 92

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque carece de atributos de simetría.



Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ASSIC MAQUILADORA ASSIC_NAUTILUS / Hoja de datos del alumbrado de emergencia

Luminaria: ASSIC MAQUILADORA ASSIC_NAUTILUS

Lámparas: 1 x LED 30W MID-POWER 3030 SERIES

Índice de reproducción de color:	0
Flujo luminoso:	4470 lm
Factor de corrección:	1.000
Factor de alumbrado de emergencia:	1.00
Flujo luminoso de alumbrado de emergencia:	4470 lm
Grado de eficacia de funcionamiento:	92.54
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local inferior):	100.00
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local superior):	0.00

Evaluación del deslumbramiento (Intensidades lumínicas máximas [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	67.1	4671.9	5056.4
Gamma 0° - 180°	1463.6	4671.9	5056.4


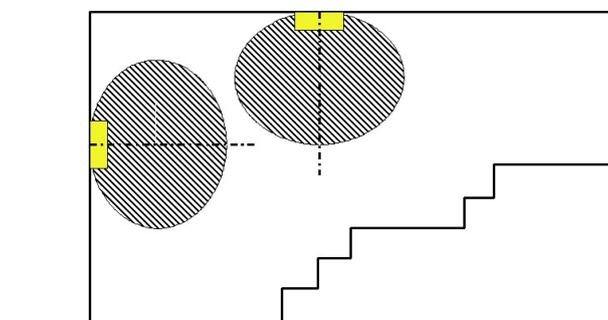


Tabla de distancias para caminos de escape planos

Altura de montaje [m]					
2.00	3.08	8.23	12.41	20.97	9.73
2.50	3.85	10.29	15.52	26.22	12.16
3.00	4.62	12.35	18.62	30.55	14.01
3.50	5.39	14.41	21.73	34.39	15.62
4.00	6.17	16.47	24.83	37.97	17.12


La tabla de distancias se base en los siguientes parámetros:

- Factor mantenimiento: 0.72
- Factor de alumbrado de emergencia: 1.00
- Intensidad lumínica mínima en la línea media: 1.00 lx
- Intensidad lumínica mínima en la media anchura de la vía de evacuación: 0.50 lx
- Uniformidad máxima en la línea media 40 : 1
- Anchura de la vía de evacuación: 2.00 m

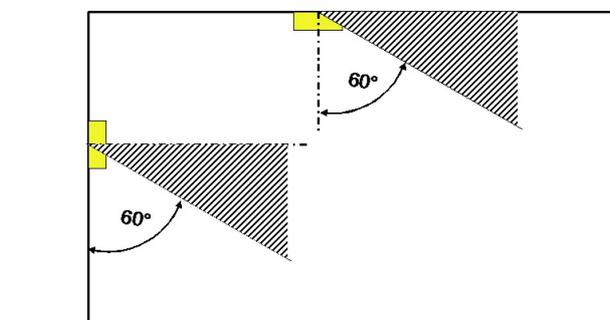

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

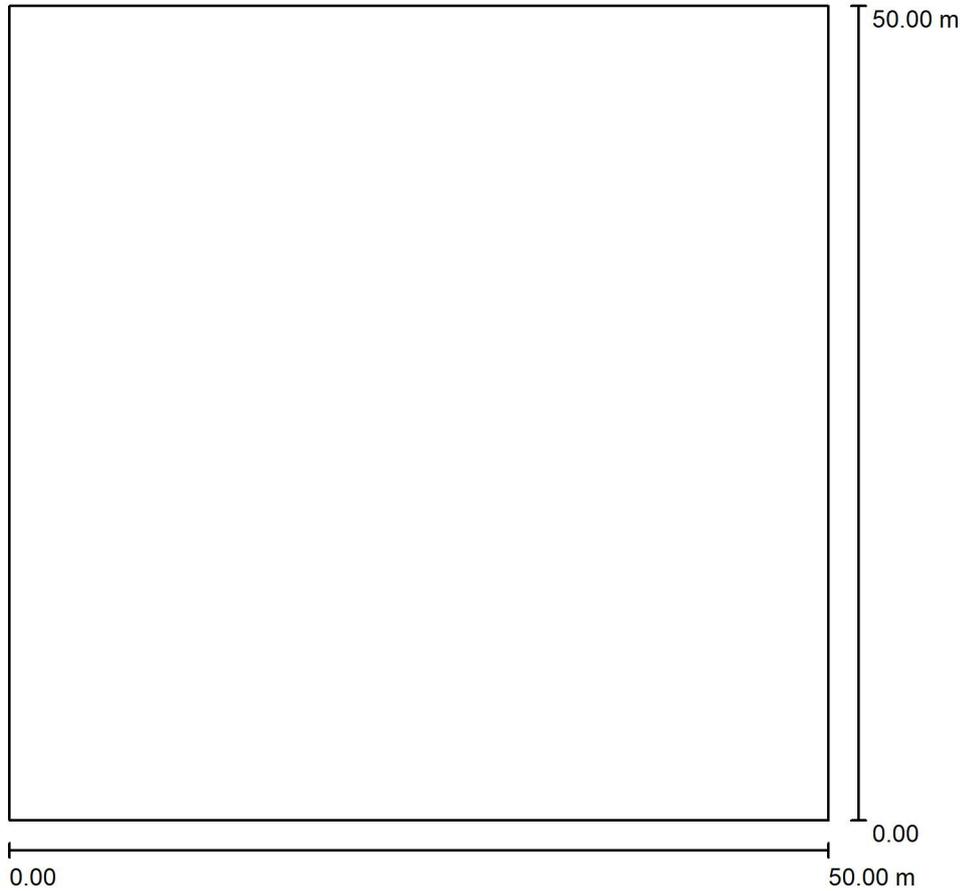

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Escala 1:464

Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	2	ASSIC MAQUILADORA ASSIC_NAUTILUS (1.000)	4137	4470	30.0
Total:			8274	Total: 8940	60.0




Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

2 Pieza ASSIC MAQUILADORA ASSIC_NAUTILUS
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4137 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4470 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según DIN: A10
Código CIE Flux: 25 55 93 100 92
Lámpara: 1 x LED 30W MID-POWER 3030
SERIES (Factor de corrección 1.000).


Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.





Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D

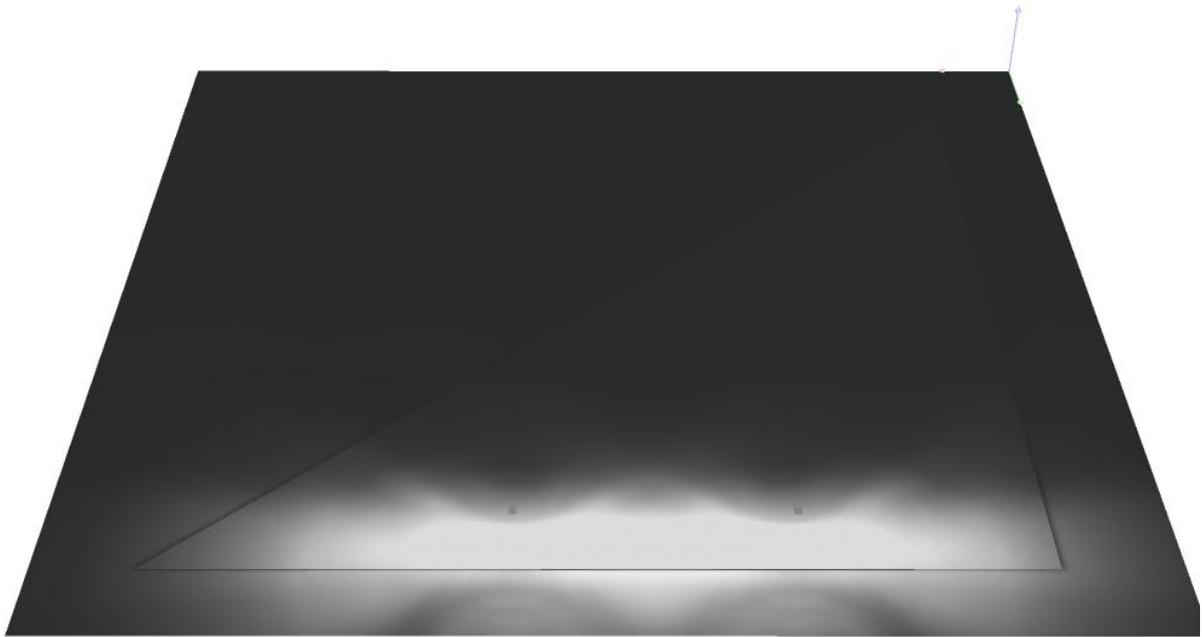



Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos

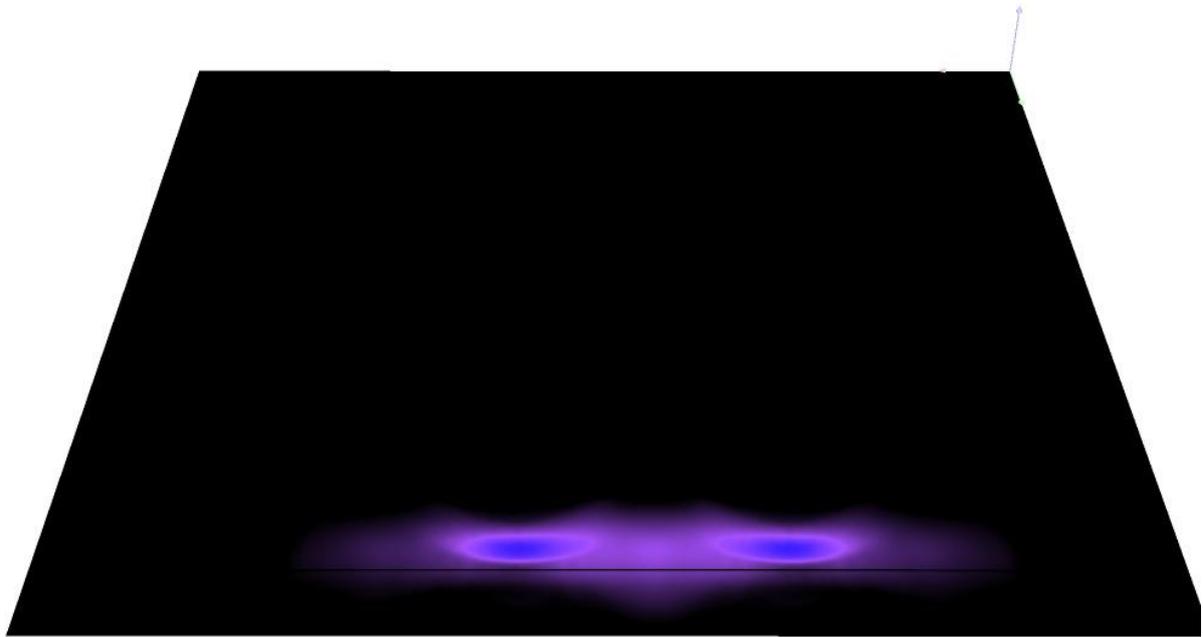

10 50 100 150 200 250 300 350 500 lx